


# PU80

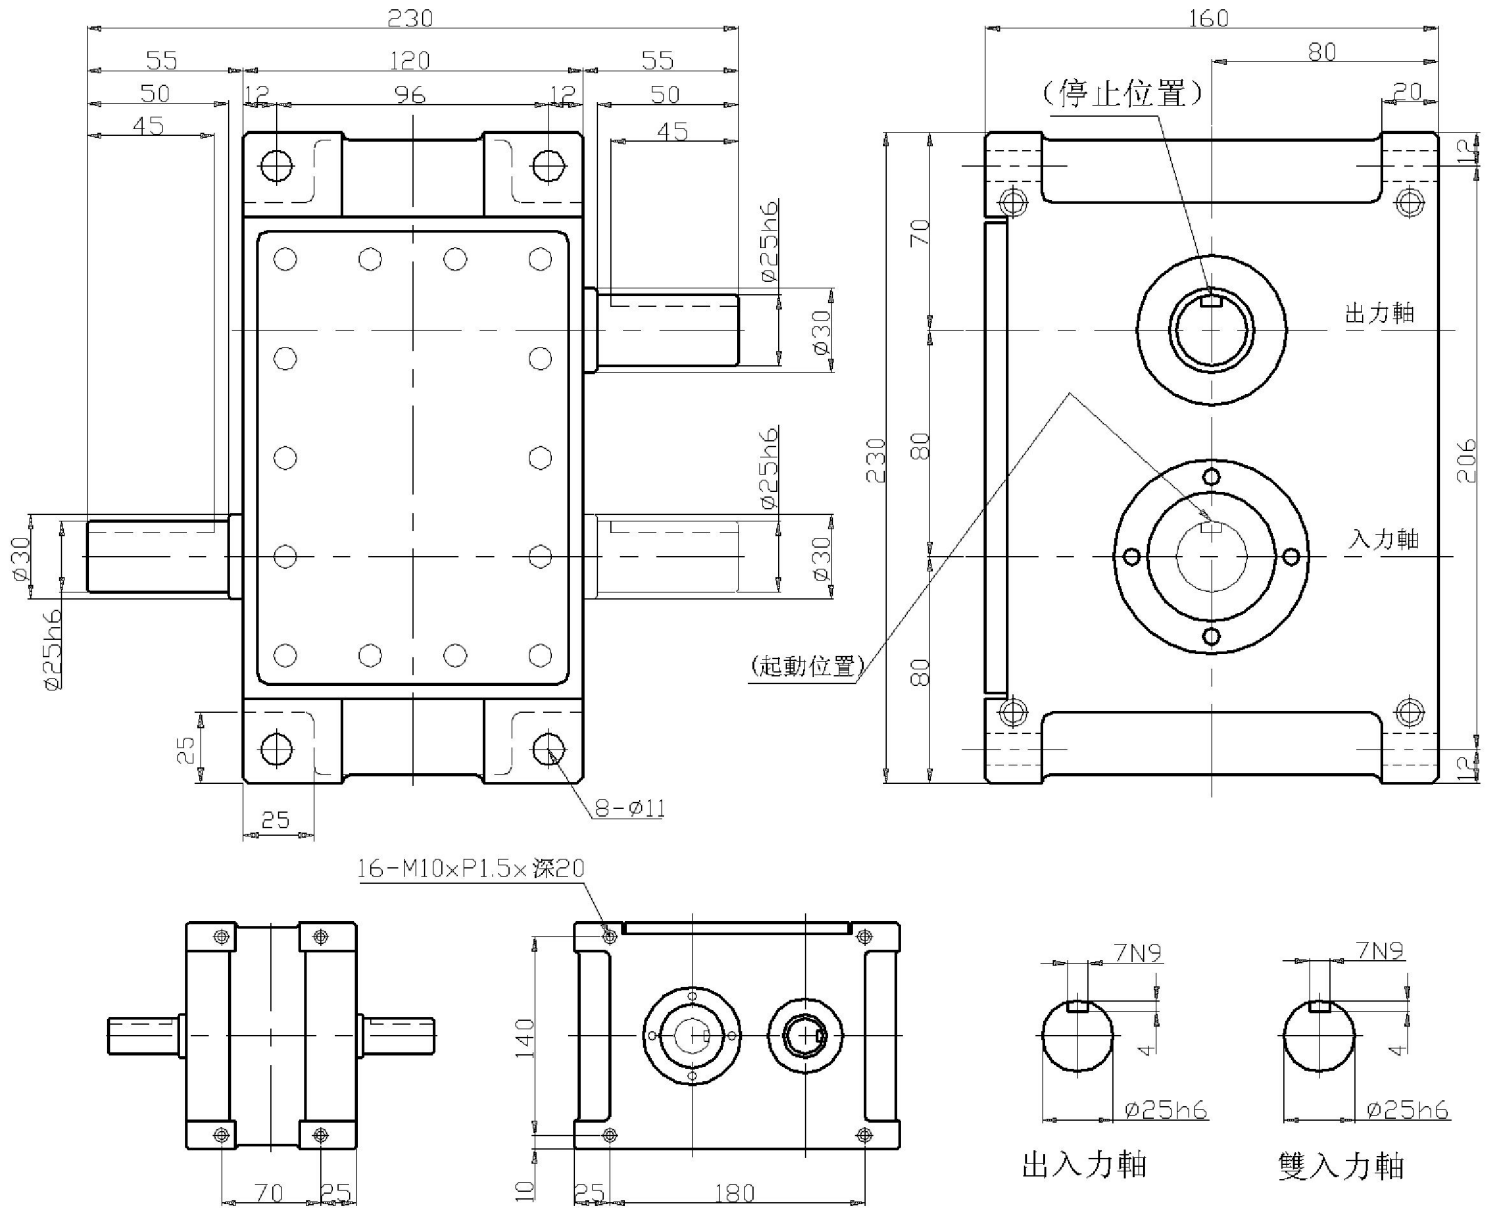

| 項目        | 符號 | 單位        | 數值                 | 項目        | 符號 | 單位        | 數值                 | 項目          | 符號 | 單位   | 數值   |
|-----------|----|-----------|--------------------|-----------|----|-----------|--------------------|-------------|----|------|------|
| 出力軸容許軸向應力 | P1 | kgf       | 360                | 入力軸容許軸向應力 | P4 | kgf       | 360                | 1DWELL的分割精度 |    | sec. | ±60  |
| 出力軸容許徑向負荷 | P2 | kgf       | 250                | 入力軸容許徑向負荷 | P5 | kgf       | 250                | 2DWELL的分割精度 |    | sec. | ±120 |
| 出力軸容許扭力   | Ts | kgf-m     | 參照表                | 入力軸容許扭力   | P6 | kgf-m     | 25                 | 重複定位精度      |    | sec. | 60   |
| 出力軸的旋轉剛性  | K1 | kgf-m/rad | $1.85 \times 10^3$ | 入力軸的旋轉剛性  | K2 | kgf-m/rad | $1.85 \times 10^3$ | 重量          |    | kg   | 20   |